

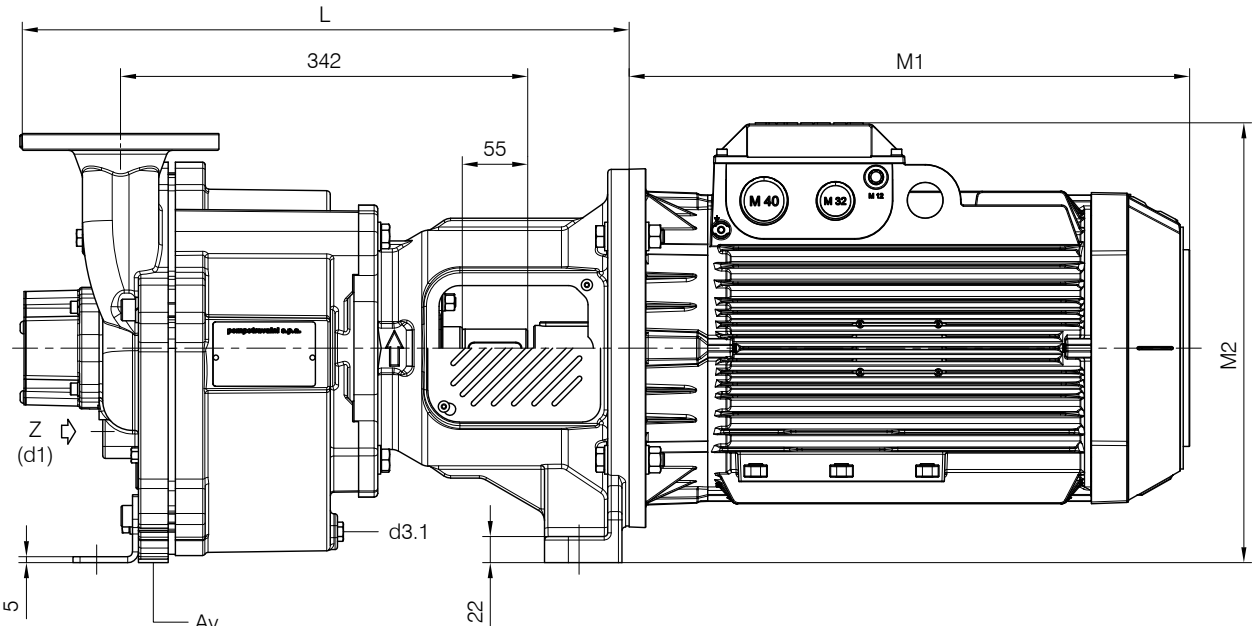
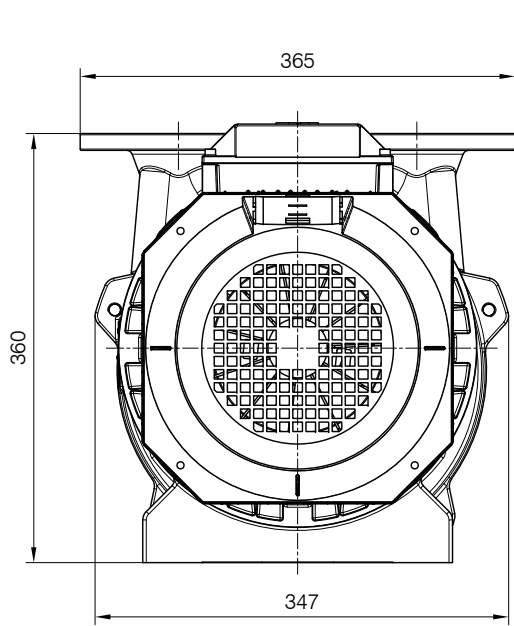
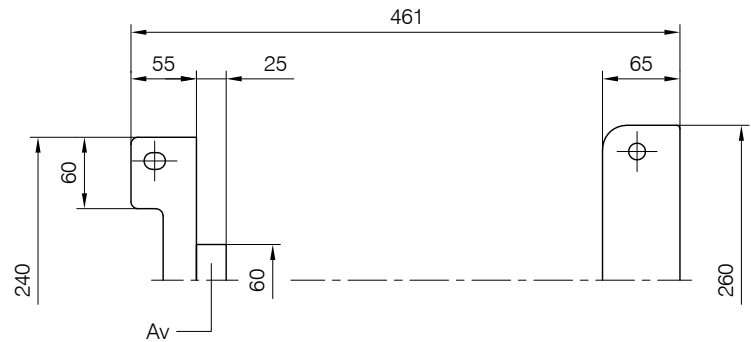
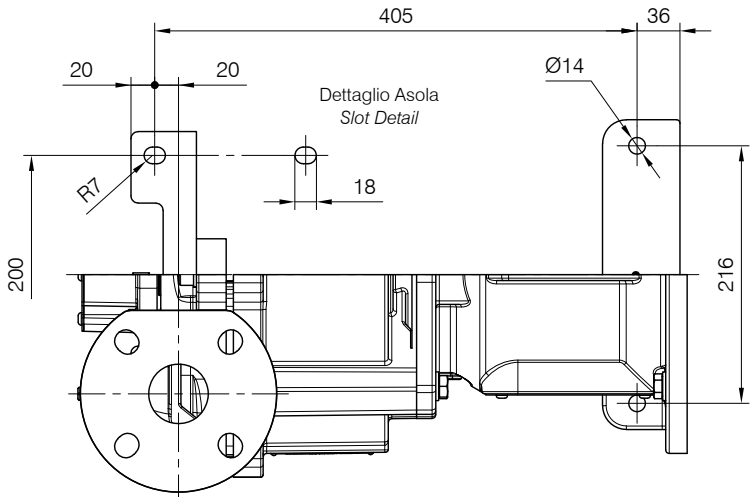
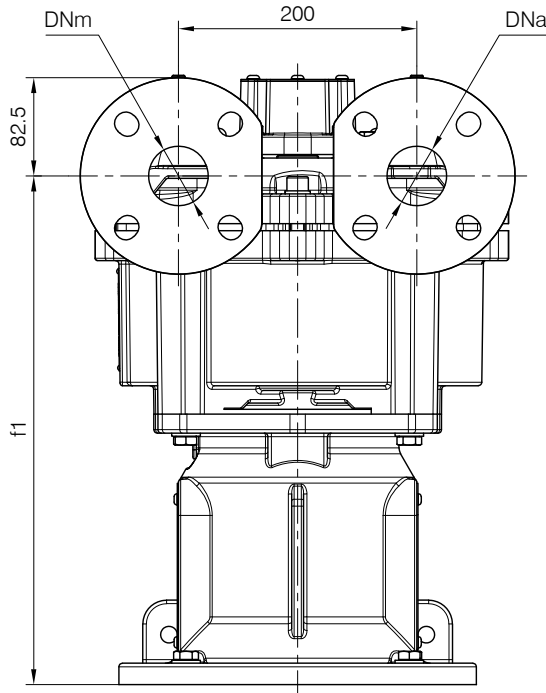


Versione **MONOBLOCCO**
Rotazione oraria


CLOSE-COUPLED construction
Clockwise rotation

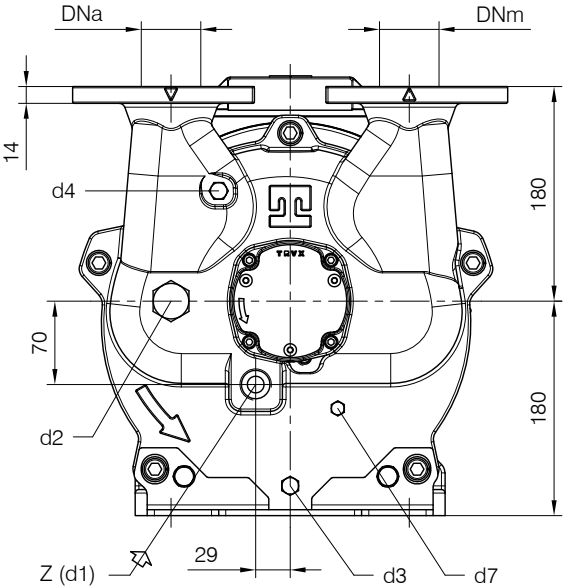

Dimensioni albero Pompa
Pump shaft dimensions



FLANGE STANDARD / STANDARD FLANGES
Dimensioni foratura secondo EN 1092 - PN10
Drilling dimensions according to EN 1092 - PN10

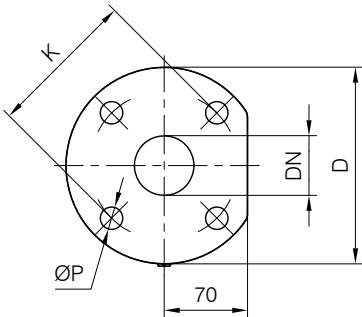

Dimensioni flange Flanges dimensions				
DNa-DNm	D	K	P	N° fori holes
DN 50	165	125	19	4

- d1 Connessione filettata G 3/4 - per ingresso alimentazione
G 3/4 threaded connection - for liquid supply inlet
- d2 Attacco tappato G 3/4 - connessione ausiliaria
G 3/4 plugged connection - auxiliary connection
- d3 Attacco tappato G 1/4 - per scarico corpo pompa
G 1/4 plugged connection - for pump casing drain
- d3.1 Attacco tappato G 1/4 - per scarico ausiliario corpo pompa
G 1/4 plugged connection - for pump casing auxiliary drain
- d4 Attacco tappato G 1/4 - per manovacuometro
G 1/4 plugged connection - for manovacuum gauge
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve

Nota / Note :

- Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters
- Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up
- Av Spessore antivibrante
Anti vibration pad

M1-M2 Dimensioni in funzione della marca e/o del modello del motore installato
Dimensions according to installed motor brand and/or model

POMPA TIPO Pump type	Dimensioni costruttive Construction dimensions							
	DNa - DNm	Mi kgm ²	Lt	Hz	kW	L	f1	Peso Weight
TRVX 503	DN 50	0.10	4.5	50	7.5	B5	509	81
				50	11.0	B5	538	94
				60				
				60	11.0	TC	529	88

MOTORI ELETTRICI Electric Motors		
Grandezza Frame size IEC B5	Giri/min. RPM 1450 - 50 Hz	
	kW	HP
132 M	7.5	10.0
160 M	11.0	15.0
Grandezza Frame size IEC B5	Giri/min. RPM 1760 - 60 Hz	
	kW	HP
160 M	11.0	15.0
Grandezza Frame size NEMA TC	Giri/min. RPM 1760 - 60 Hz	
	kW	HP
254 TC	11.0	15.0

Sicurezza del macchinario secondo UNI EN ISO 13857. Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1.
Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesì indicativi in kg, riferiti a pompe in ghisa escluso giunto e motore, non impegnativi.
Safety of machinery according to UNI EN ISO 13857. Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in kgs, referred to pumps in cast iron without coupling and motor, not binding.